

ГИЛЬЗЫ И СОЕДИНИТЕЛИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63
Астана +7(7172)727
Белгород (4722)40
Брянск (4832)59
Владивосток (423)249
Волгоград (844)278
Вологда (8172)26
Воронеж (473)204
Екатеринбург (343)384
Иваново (4932)77
Ижевск (3412)26
Казань (843)206

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429
Новокузнецк (3843)20
Новосибирск (383)227
Орел (4862)44
Оренбург (3532)37
Пенза (8412)22
Пермь (342)205
Ростов на Дону (863)308
Рязань (4912)46
Самара (846)206
Санкт Петербург (812)309
Саратов (845)249

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: zrt@nt-rt.ru



Гильзы кабельные медные ГМ ГОСТ 23469.3-79

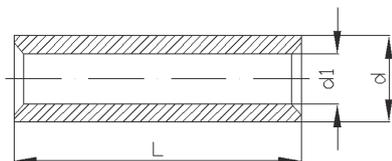

Гильзы кабельные соединительные медные ГМ, предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами методом опрессовки.

Маркировка:

ГМ 35-10

Внутренний диаметр, мм

Номинальное сечение, мм²

Изготовлен из медной трубы

Технические характеристики

▶ Сечение	от 2,5 до 240 мм ²
▶ Класс жил по	ГОСТ 22483-77
▶ Напряжение	до 10 кВ
▶ Климатическое исполнение	УХЛ3
▶ Изготавливаются по	ГОСТ 23469.3-79
▶ Материал	медь М2

Артикул	Тип	Размеры, мм		
		d	d1	L
zeta10110	ГМ 2,5-2,6	5	2,6	20
zeta10111	ГМ 4-3	5	3	30
zeta10112	ГМ 6-4	6	4	30
zeta10113	ГМ 10-5	8	5	30
zeta10114	ГМ 16-6	9	6	30
zeta10115	ГМ 25-7	10	7	40
zeta10124	ГМ 35-9	12	9	50
zeta10117	ГМ 50-11	14	11	50
zeta10118	ГМ 70-13	16	13	53
zeta10119	ГМ 95-15	19	15	67
zeta10120	ГМ 120-17	22	17	67
zeta10121	ГМ 150-19	25	19	67
zeta10122	ГМ 185-21	27	21	75
zeta10123	ГМ 240-24	32	24	75




Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ ГОСТ 23469.3-79

Гильзы кабельные соединительные медные луженые ГМЛ, предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами методом опрессовки.

Маркировка:
ГМЛ 35-10

Внутренний диаметр, мм
Номинальное сечение, мм²
Изготовлен из медной трубы, луженой

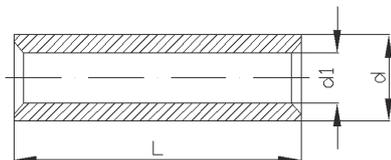

Технические характеристики

▶ Сечение	от 2,5 до 240 мм ²
▶ Класс жил по	ГОСТ 22483-77
▶ Напряжение	до 10 кВ
▶ Климатическое исполнение	УХЛ3
▶ Изготавливаются по	ГОСТ 23469.3-79
▶ Материал	медь М2

Артикул	Тип	Размеры, мм		
		d	d1	L
zeta11410	ГМЛ 2,5-2,6	5	2,6	20
zeta11411	ГМЛ 4-3	5	3	30
zeta11412	ГМЛ 6-4	6	4	30
zeta11413	ГМЛ 10-5	8	5	30
zeta11414	ГМЛ 16-6	9	6	30
zeta11415	ГМЛ 25-7	10	7	40
zeta11416	ГМЛ 35-9	12	9	50
zeta11417	ГМЛ 50-11	14	11	50
zeta11418	ГМЛ 70-13	16	13	53
zeta11419	ГМЛ 95-15	19	15	67
zeta11420	ГМЛ 120-17	22	17	67
zeta11421	ГМЛ 150-19	25	19	67
zeta11422	ГМЛ 185-21	27	21	75
zeta11423	ГМЛ 240-24	32	24	75




Гильзы кабельные алюминиевые ГА ГОСТ 23469.2-79

Гильзы кабельные алюминиевые предназначены для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами методом опрессовки.

Маркировка:

ГА 95-13

Внутренний диаметр, мм
Номинальное сечение, мм²
Изготовлен из алюминиевой трубы

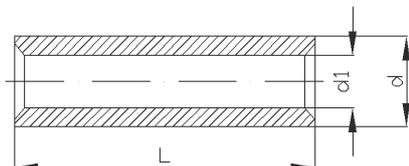

Технические характеристики

- ▶ Сечение жил от 16 до 240 мм²
- ▶ Напряжение до 10 кВ
- ▶ Класс жил по ГОСТ 22483-77
- ▶ Климатическое исполнение УХЛ3
- ▶ Изготавливаются по ГОСТ 23469.2-79
- ▶ Материал Алюминий АД1М

Артикул	Тип	Размеры, мм		
		d	d1	L
zeta10010	ГА 16-5,4	10	5,4	60
zeta10011	ГА 25-7	12	7,0	64
zeta10012	ГА 35-8	14	8,0	71
zeta10013	ГА 50-9	16	9,0	71
zeta10014	ГА 70-12	18	12,0	80
zeta10015	ГА 95-13	20	13,0	85
zeta10016	ГА 120-14	22	14,0	100
zeta10017	ГА 150-17	24	17,0	100
zeta10018	ГА 185-19	26	19	100
zeta10019	ГА 240-20	28	20	110



Наконечники НБ и соединители СБ, со срывными головками

Маркировка:

2 НБ-Х

↑ Условный типоразмер
 Наконечник Болтовой
 ↓ Количество болтов

Наконечники болтовые кабельные НБ - одноболтовые и 2НБ - двухболтовые предназначены для оконцевания жил проводов и кабелей. Соединители болтовые СБ - двухболтовые и 4 СБ - четырехболтовые предназначены для соединения алюминиевых и медных жил, проводов и кабелей. Закрепление наконечника на жилах проводов и кабелей осуществляется методом завинчивания болтов со специальными срывными головками, которые скручиваются при достижении определенного усилия, обеспечивая надежное соединение. Для термостабилизации места контакта применяется электропроводящая смазка и защитное металлическое покрытие болта (защитное покрытие только у латунных болтов).

Технические характеристики


▶ Сечение жил	От 16 до 240 мм ²
▶ Напряжение	до 10 кВ
▶ Климатическое исполнение	УХЛ3
▶ Изготавливаются по	ТУ 3449-014-99856433-2013
▶ Материал корпуса	НБ; СБ - алюминиевый сплав В95 2НБ; 4 СБ - алюминиевый сплав Д16Т
▶ Материал болтов	СБ; НБ - латунь с защитным металлическим покрытием 4 СБ; 2НБ - алюминиевый сплав

Артикул	Тип	Сечение	Усилие на срыв болта, Н*м	Размеры, мм					
				d1	d2	L	J	D	B (ключ)
zeta10510	НБ-0	16-25	20	M9x1,5	16	50	28	6	14
zeta10511	НБ-1	35-50	25	M11x1,5	20	62	29	10	17
zeta10512	НБ-2	70-120	40	M17x1,5	28	81	38	14	17
zeta10513	НБ-3	150-240	45	M22x1,5	34	91	40	16	22
zeta10514	2НБ-1	25-50	20-26	M11x1,5	19	71	38,5	10,5	14
zeta10515	2НБ-2	70-120	28-32	M17x1,5	26,5	88,5	46,5	13	17
zeta10516	2НБ-3	150-240	50-53; 57-59*	M25x1,5	37	101	50	13	17
zeta11013	СБ-0	16-25	20	M9x1,5	15	50	24	-	12
zeta11014	СБ-1	35-50	25	M11x1,5	20	60	28	-	12
zeta11015	СБ-2	70-120	40	M17x1,5	28	70	32	-	17
zeta11016	СБ-3	150-240	45	M22x1,5	34	80	34	-	22
zeta11010	4 СБ-1	25-50	20-26	M12x1	19	69	31	-	14
zeta11011	4 СБ-2	70-120	28-32	M18x1	26,5	90	42	-	17
zeta11012	4 СБ-3	150-240	50-53; 57-59*	M26x1	37	110	51	-	17


* - Болт срывается в двух местах в зависимости от сечения кабеля. Указаны усилия на срыв головки и проточки болта.




НБ




2НБ

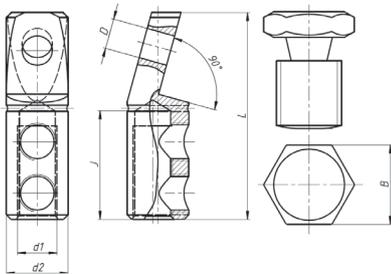

СБ

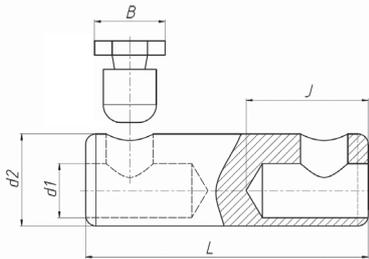

4 СБ

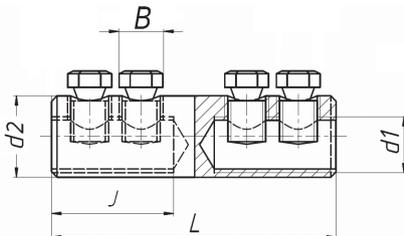



Соединитель болтовой ГС-400 мм ЗЭТА	zeta11018	0	45	45	130
Соединитель болтовой ГС-300 мм ЗЭТА	zeta11017	0	55	40	130
Соединитель болтовой ГС-630 мм ЗЭТА	zeta11020	650	0	0	0
Соединитель болтовой СБ-0 16-25 мм (алюминие	zeta11021	35	16	23	50
Соединитель болтовой СБ-1 35-50 мм (алюминие	zeta11022	64	20	25	60
Соединитель болтовой СБ-2 70-120 мм (алюмини	zeta11023	193	27	34	70
Соединитель болтовой СБ-3 150-240 мм (алюмин	zeta11024	241	35	41	80
Соединитель болтовой ГС-500 мм ЗЭТА	zeta11019	980	55	150	55

ГИЛЬЗЫ И СОЕДИНИТЕЛИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63
Астана +7(7172)727
Белгород (4722)40
Брянск (4832)59
Владивосток (423)249
Волгоград (844)278
Вологда (8172)26
Воронеж (473)204
Екатеринбург (343)384
Иваново (4932)77
Ижевск (3412)26
Казань (843)206

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429
Новокузнецк (3843)20
Новосибирск (383)227
Орел (4862)44
Оренбург (3532)37
Пенза (8412)22
Пермь (342)205
Ростов на Дону (863)308
Рязань (4912)46
Самара (846)206
Санкт Петербург (812)309
Саратов (845)249

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: zrt@nt-rt.ru