

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63  
Астана +7(7172)727  
Белгород (4722)40  
Брянск (4832)59  
Владивосток (423)249  
Волгоград (844)278  
Вологда (8172)26  
Воронеж (473)204  
Екатеринбург (343)384  
Иваново (4932)77  
Ижевск (3412)26  
Казань (843)206

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429  
Новокузнецк (3843)20  
Новосибирск (383)227  
Орел (4862)44  
Оренбург (3532)37  
Пенза (8412)22  
Пермь (342)205  
Ростов на Дону (863)308  
Рязань (4912)46  
Самара (846)206  
Санкт Петербург (812)309  
Саратов (845)249

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**эл. почта: [zrt@nt-rt.ru](mailto:zrt@nt-rt.ru)**




**Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН**

Муфта вводная РКН предназначена для закрепления «голового» металлорукава металлорукава в ПВХ изоляции к оболочке электрооборудования.

Состоит из царапающей заземляющей гайки (1), уплотнителей (2,5), корпуса (3), оконцевателя (4) и накидной гайки (6).

Является полным функциональным аналогом муфты МВ. Имеет трубную цилиндрическую резьбу G.

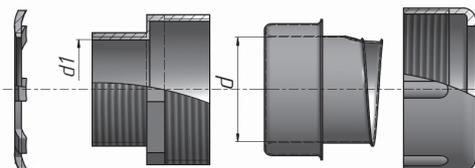

**Технические характеристики**

Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP 54
Материал изготовления	сплав цинка
Изготавливаются по	ТУ 3449-011-99856433-2011

Артикул	Тип	Диаметр ввода металлорукава d, мм	Рекомендованное отверстие присоединения муфты d1, дюйм(мм)
zeta40410	РКН 10	10	3/8" [13,5]
zeta40411	РКН 15	15	1/2" [21]
zeta40412	РКН 20	20	3/4" [27]
zeta40413	РКН 25	25	1" [33]
zeta40414	РКН 32	32	1 1/4" [42]
zeta40415	РКН 38	38	1 1/2" [48]
zeta40416	РКН 50	50	2" [60]

Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой и хомутом РКНх-15 (1/2) ЗЭТА труба-щит n10049


Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой и хомутом РКНх-20 (3/4) ЗЭТА труба-щит zeta41413

Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой и хомутом РКНх-25 (1) ЗЭТА труба-щит n10050



**Поворотный резьбовой крепежный элемент РКн 90°**

Резьбовой крепежный элемент РКн 90, предназначен для соединения «голового» металлорукава и металлорукава в ПВХ к оболочке электрооборудования под углом 90°. Резьбовой крепежный элемент РКн 90 имеет трубную цилиндрическую резьбу - G.

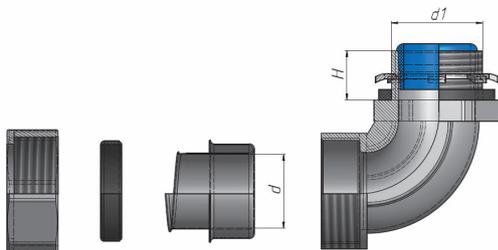

**Технические характеристики**

- ▶ Климатическое исполнение У2
- ▶ Степень защиты IP 54
- ▶ Материал изготовления сплав цинка
- ▶ Изготавливаются по ТУ 3449-011-99856433-2011


Артикул	Тип	Диаметр ввода металлорукава d, мм	Размеры, мм	
			d1	H
zeta41210	РКн 90-15	15	1/2" (21)	13,5
zeta41211	РКн 90-20	20	3/4" (27)	14,0
zeta41212	РКн 90-25	25	1" (33)	15,5

Наименование	Артикул
Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-12 У2 IP54 ЗЭТА	zeta40424
Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-60 У2 IP54 ЗЭТА	zeta40426
Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-75 У2 IP54 ЗЭТА	zeta40427
Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-100 У2 IP54 ЗЭТА	zeta40428
Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН-16 У2 IP54 ЗЭТА	zeta40425
РКн-32 У2 IP54 (МВ 32-М) А1 (упак.25 шт.) ЗЭТА с гайкой	n10033
Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой и хомутом РКНх-12(1/2) ЗЭТА м/рукав-щит	n10048
Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой и хомутом РКНх-25 (1) ЗЭТА м/рукав-щит	zeta41414



## Муфта вводная пластиковая МВПнг

Муфты вводные МВПнг предназначены для ввода «голого» металлорукава и металлорукава в ПВХ изоляции в распределительные шкафы. Внутренний диаметр муфты совместим с наружным диаметром металлорукава соответствующего размера.

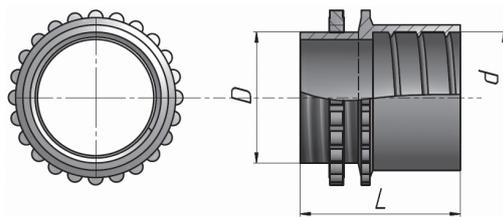

### Технические характеристики

- ▶ Климатическое исполнение УЗ
- ▶ Степень защиты IP 40
- ▶ Материал изготовления самозатухающий ПВХ

Артикул	Тип	Размеры, мм		
		Диаметр ввода муфты D, мм	Внутренний d, мм	Длина L, мм
zeta40710	МВПнг 10	20,5	13,9	32,0
zeta40717	МВПнг 12	20,5	15,9	31,5
zeta40711	МВПнг 15	20,5	18,9	37,5
zeta40712	МВПнг 20	26,0	24,0	37,5
zeta40713	МВПнг 25	32,5	30,8	45,0
zeta40714	МВПнг 32	41,0	38,0	48,0
zeta40715	МВПнг 38	47,0	44,0	57,0
zeta40716	МВПнг 50	59,0	58,7	71,0

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63  
Астана +7(7172)727  
Белгород (4722)40  
Брянск (4832)59  
Владивосток (423)249  
Волгоград (844)278  
Вологда (8172)26  
Воронеж (473)204  
Екатеринбург (343)384  
Иваново (4932)77  
Ижевск (3412)26  
Казань (843)206

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429  
Новокузнецк (3843)20  
Новосибирск (383)227  
Орел (4862)44  
Оренбург (3532)37  
Пенза (8412)22  
Пермь (342)205  
Ростов на Дону (863)308  
Рязань (4912)46  
Самара (846)206  
Санкт Петербург (812)309  
Саратов (845)249

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**эл. почта: [zrt@nt-rt.ru](mailto:zrt@nt-rt.ru)**